MECHANISCHE HANDZANGEN





Die kompakten und ergonomischen Handzangen sind aus speziell behandeltem Stahl hergestellt. Durch die ergonomische Form ist nur eine geringe Betätigungs-kraft notwendig. Das hoch-wertige Material gewährleistet eine lange Lebensdauer mit konstanter Verpressungsqualität.

Typ	Anwendung	Pressbereich mm²	Abmessungen mm	Gewicht g
ND#1	*Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen*	*0,3÷1,5*	190x72x21	470
ND#2		*1÷6*	190x72x21	470
ND#3		*6÷16*	190x72x21	470
ND#4		*0,5÷4*	190x72x21	470

ZKE 6-F



Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,5 bis 6 mm²
mit Einführung von vorn.

ZKE 610



Für isolierte und nichtisolierte Aderendhülsen
Pressbereich 0,08 - 10 mm²

SERIE MARKETline

MLL 1

Für isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder von 0,25 bis 6 mm²

MLL 90

Für unisolierte 90° Winkel-Flachsteckhülsen mit einem Leiterquerschnitt von 1 bis 2,5 mm²
zum Beispiel: BN-FAB 608


MLS 1

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,25 bis 6 mm²

MLS 2

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 6 bis 16 mm²

MECHANISCHE HANDZANGEN

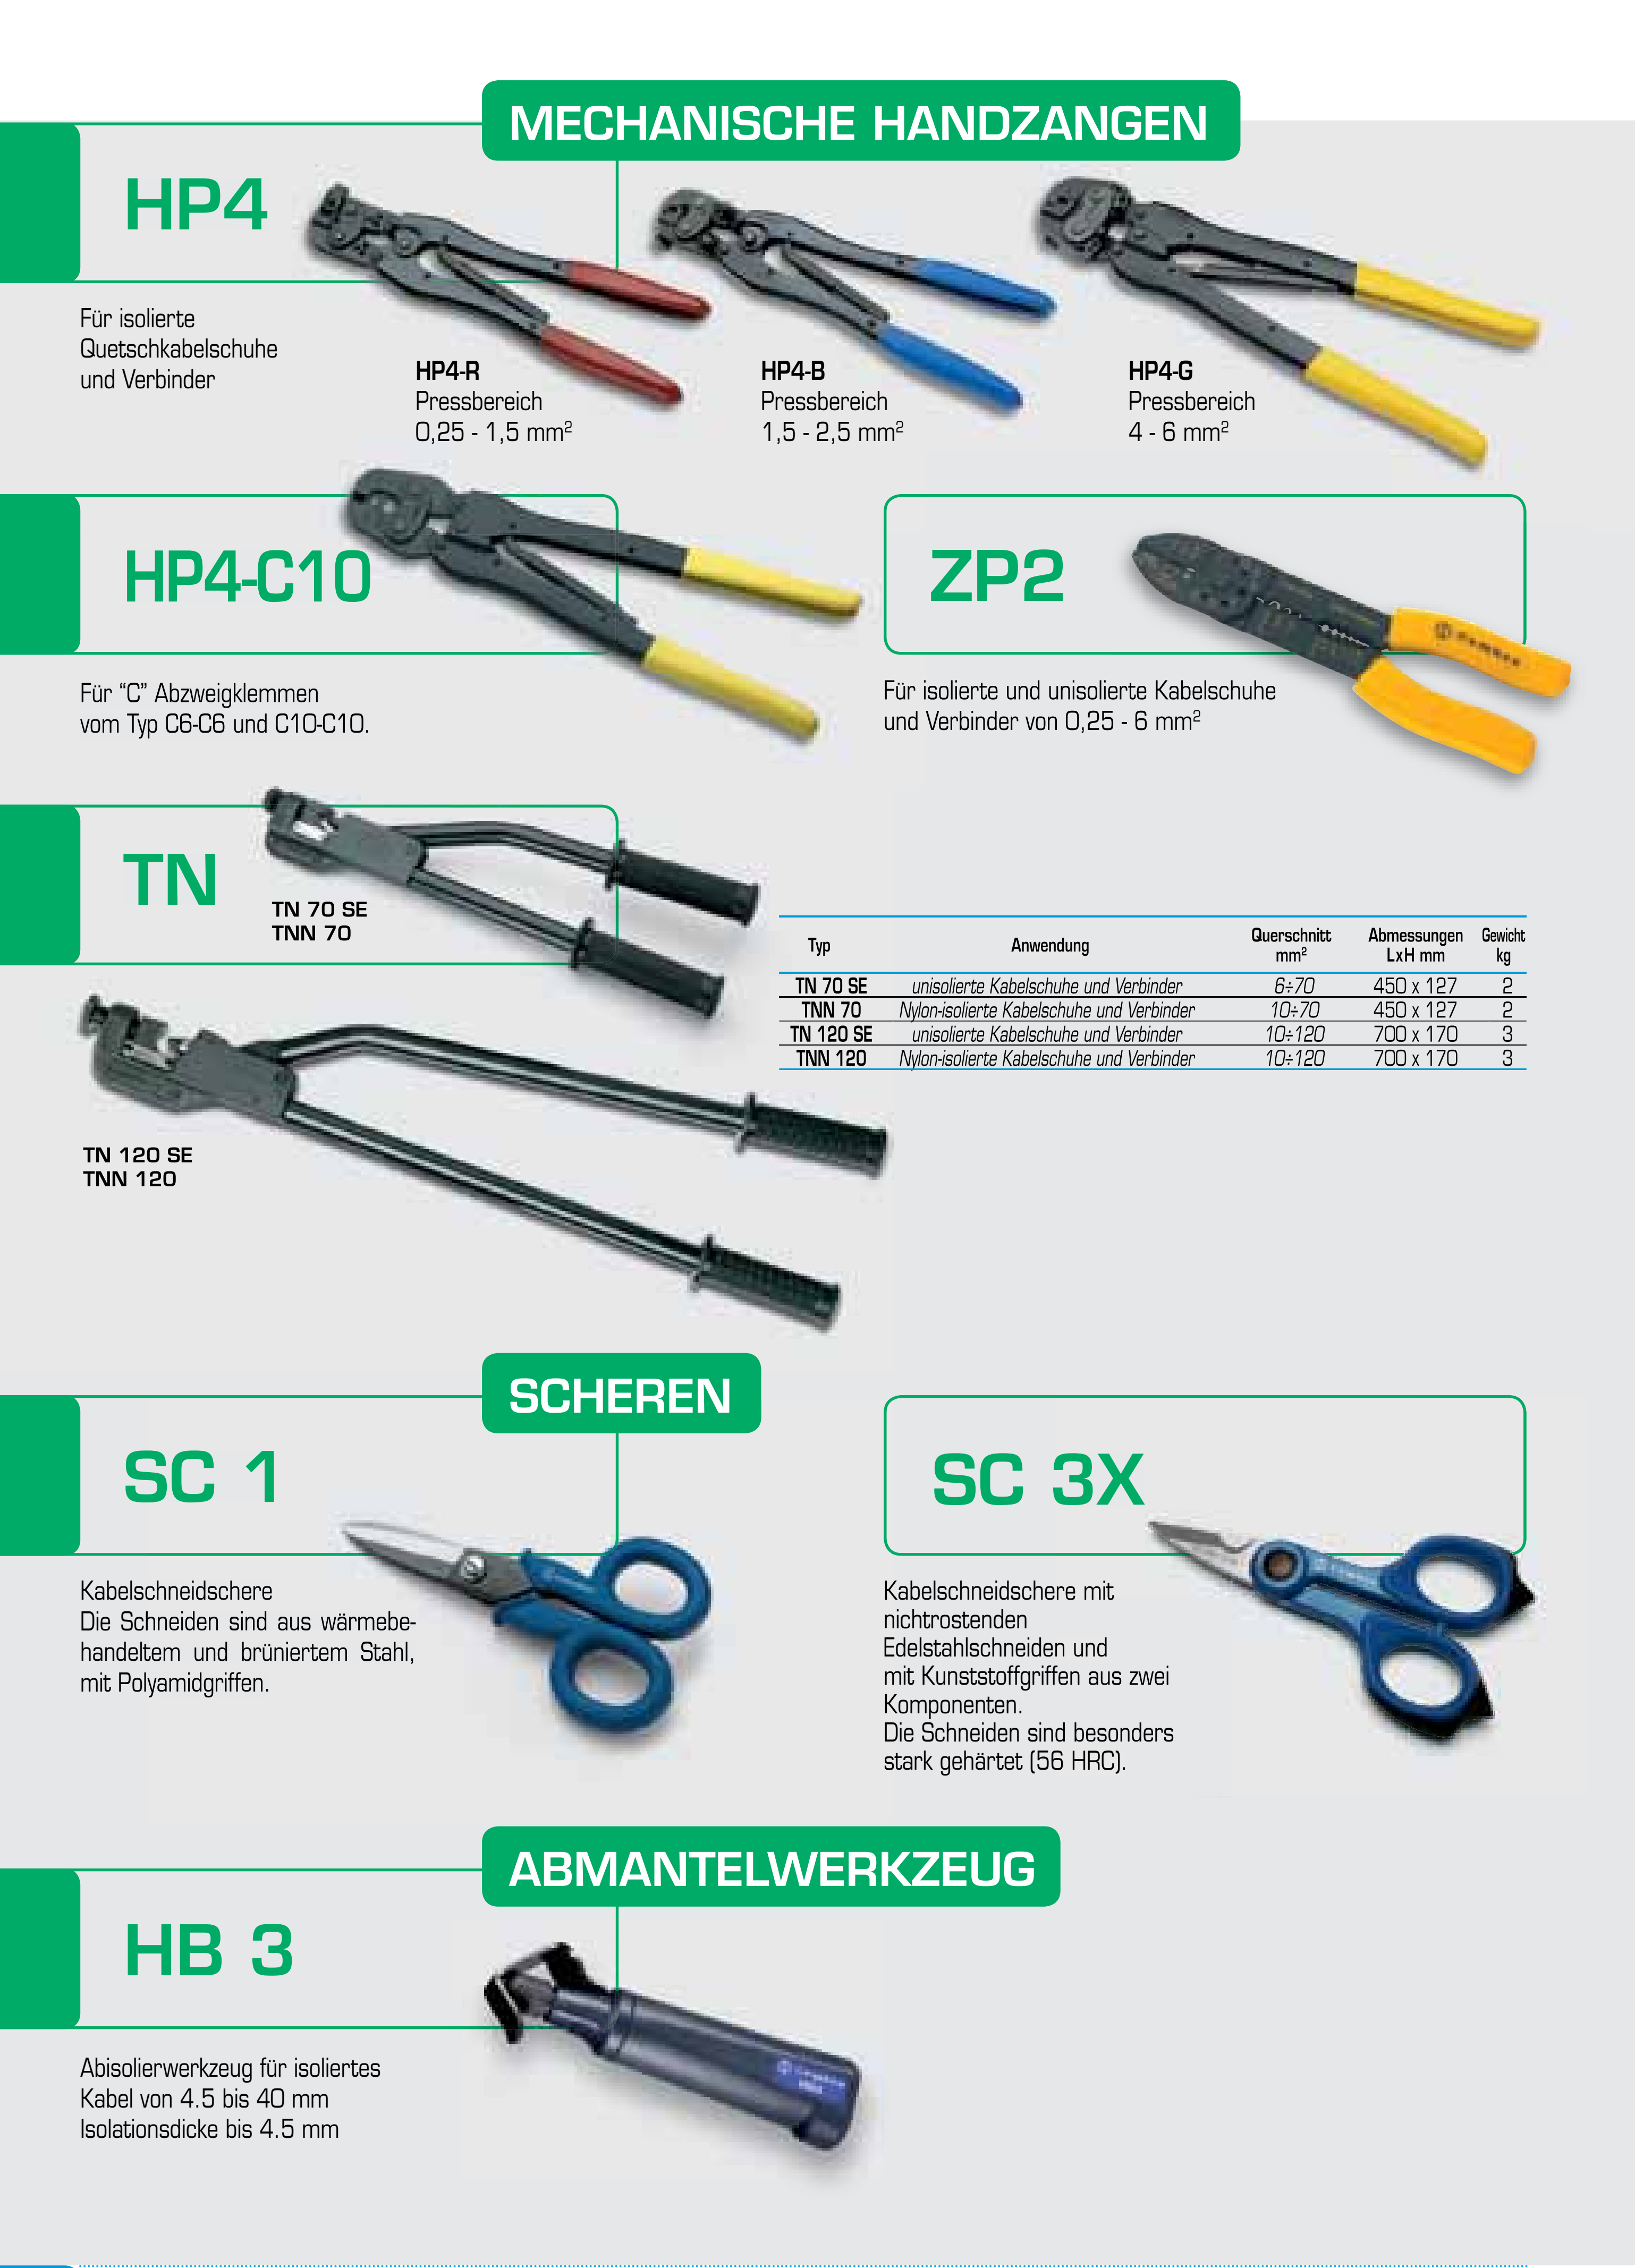

HP4

Für isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder

HP4-R
Pressbereich
0,25 - 1,5 mm²

HP4-B
Pressbereich
1,5 - 2,5 mm²

HP4-G
Pressbereich
4 - 6 mm²

HP4-C10

Für "C" Abzweigklemmen vom Typ C6-C6 und C10-C10.

ZP2

Für isolierte und unisolierte Kabelschuhe und Verbinder von 0,25 - 6 mm²

TN

TN 70 SE
TNN 70

TN 120 SE
TNN 120

Typ	Anwendung	Querschnitt mm²	Abmessungen LxH mm	Gewicht kg
TN 70 SE	*unisolierte Kabelschuhe und Verbinder*	*6÷70*	450 x 127	2
TNN 70	*Nylon-isolierte Kabelschuhe und Verbinder*	*10÷70*	450 x 127	2
TN 120 SE	*unisolierte Kabelschuhe und Verbinder*	*10÷120*	700 x 170	3
TNN 120	*Nylon-isolierte Kabelschuhe und Verbinder*	*10÷120*	700 x 170	3

SCHEREN

SC 1

Kabelschneidschere
Die Schneiden sind aus wärmebehandeltem und brüniertem Stahl, mit Polyamidgriffen.

SC 3X

Kabelschneidschere mit nichtrostenden Edelstahlschneiden und mit Kunststoffgriffen aus zwei Komponenten.
Die Schneiden sind besonders stark gehärtet (56 HRC).

ABMANTELWERKZEUG

HB 3

Abisolierwerkzeug für isoliertes Kabel von 4.5 bis 40 mm
Isolationsdicke bis 4.5 mm